


INDUSTRIAL
The Quality is Transparent

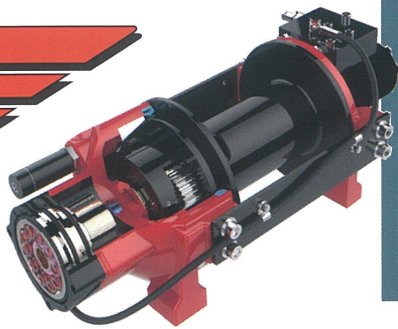

2022
Winch
SPEC


EPH
FN

PLANETARY


●油圧 プラネタリーギア



	EPH 3600FN ★	EPHL 3600FN ★	EPHC 4500FN	EPH 4500FN ★	EPH 5200FN	EPH 6200FN	EPH 6700FN ★
最大能力	3,600kg		4,500kg		5,200kg	6,200kg	6,700kg
最大制動能力	7,200kg		9,000kg		10,400kg	12,400kg	13,400kg
作動圧力	160Bar		150Bar		130Bar	155Bar	165Bar
推奨ケーブル	10mm×33m	10mm×43m	11mm×30m	11mm×40m	11mm×54m	12mm×39m	12mm×39m
ドラム幅	200mm	252mm	200mm	252mm	252mm	252mm	252mm
巻き取り速度	14.8m/分		11.7m/分		8.6m/分	9.2m/分	



EPH 3600 FN



EPHL 10000 FN

	EPHL10000FN	EPHC10000FN	EPHL12500FN	EPHC12500FN	EPHL15000FN	EPHC15000FN	EPHL16500FN	EPHC16500FN	EPHL20000FN	EPHL22500FN	EPHL25000FN
最大能力	10,000kg		12,500kg		15,000kg		16,500kg		20,000kg	22,500kg	25,000kg
最大制動能力	20,000kg		25,000kg		30,000kg		33,000kg		40,000kg	45,000kg	50,000kg
作動圧力	200Bar		200Bar		200Bar		180Bar		210Bar	195Bar	210Bar
推奨ケーブル	15mm/16mm×80/60m	15mm/16mm×50/40m	15mm/18mm×80/55m	15mm/18mm×50/30m	18mm×55m	18mm×30m	18mm×55m	18mm×30m	22mm×60m		
ドラム幅	373mm	255mm	373mm	255mm	373mm	255mm	373mm	255mm	405mm	405mm	405mm
巻き取り速度	11.1m/分		9.2m/分		4.8m/分	7m/分	5.6m/分		5.1m/分	4.1m/分	4m/分


JH
ZH

WORM GEAR

●油圧 ウォームギア



	JHC 2700	JHM 2700	JHL 2700	JHC 3600	JHM 3600	JHL 3600
最大能力	2,700kg			3,600kg		
最大制動能力	5,400kg			7,200kg		
作動圧力	130Bar			130Bar		
推奨ケーブル	8mm×39m	8mm×51m	8mm×87m	10mm×24m	10mm×32m	10mm×55m
ドラム幅	162mm	211mm	350mm	162mm	211mm	350mm
巻き取り速度	4.9m/分			3.8m/分		

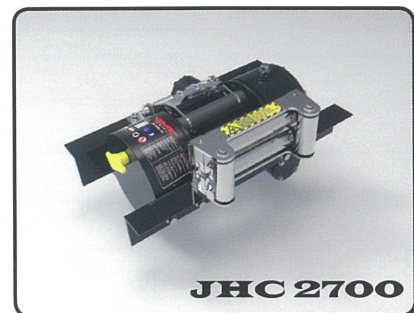

JHC 2700


	ZHC 1450	ZHL 1450	ZHC2200	ZHL 2200	ZHC 3000	ZHL 3000
最大能力	1,450kg		2,200kg		3,000kg	
最大制動能力	2,900kg		4,400kg		6,000kg	
作動圧力	130Bar		130Bar		130Bar	
推奨ケーブル	8mm×19m	8mm×29m	8mm×19m	8mm×29m	9mm×17m	9mm×26m
ドラム幅	160mm	240mm	160mm	240mm	160mm	240mm
巻き取り速度	8.1m/分		5.5m/分		4.2m/分	





ZHC 2700




	RNH 4400	RSH 4500	RCH 4500	RSH 5250	RCH 5250
最大能力	4,400kg	4,500kg		5,250kg	
最大制動能力	8,800kg	9,000kg		10,500kg	
作動圧力	140Bar	150Bar	130Bar	140Bar	160Bar
推奨ケーブル	10mm×48m	11mm×81m			
ドラム幅	295.5mm				
巻き取り速度	4.9m/分	5.3m/分	4.3m/分		

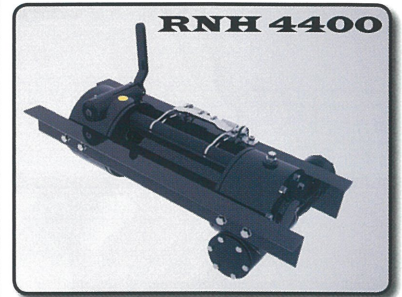


	MH 7850	MHS 8000	WHC 15000	WHL 15000	NH 20000	PH 30000
最大能力	7,850kg	8,000kg	15,000kg		20,000kg	30,000kg
最大制動能力	15,700kg	16,000kg	30,000kg		40,000kg	60,000kg
作動圧力	150Bar	160Bar	150Bar		180Bar	200Bar
推奨ケーブル	13mm×58m	14mm×70m	19mm×34m	19mm×72m	20mm×83m	26mm×47m
ドラム幅	278mm		230mm	465mm	380mm	320mm
巻き取り速度	4.6m/分	5m/分	5.4m/分		5.3m/分	4.1m/分

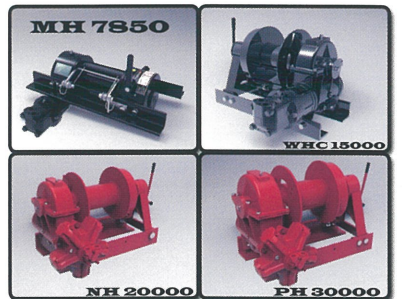

	JEC 2700	JEM 2700	JEL 2700	JEC 3600	JEM 3600	JEL 3600
最大能力	2,700kg			3,600kg		
最大制動能力	5,400kg			7,200kg		
電圧	12V/24V			12V/24V		
推奨ケーブル	8mm×39m	8mm×51m	8mm×87m	10mm×24m	10mm×32m	10mm×55m
ドラム幅	162mm	211mm	350mm	162mm	211mm	350mm
巻き取り速度	5.2m/分			4.5m/分		

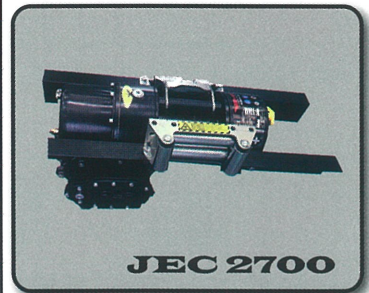


	ZEC 2700	ZEL 2700	ZEC 3600	ZEL 3600
最大能力	2,700kg		3,600kg	
最大制動能力	5,400kg		7,200kg	
電圧	12V/24V		12V/24V	
推奨ケーブル	8mm×19m	8mm×29m	9mm×17m	9mm×26m
ドラム幅	160mm	240mm	160mm	240mm
巻き取り速度	7.2m/分		5.5m/分	

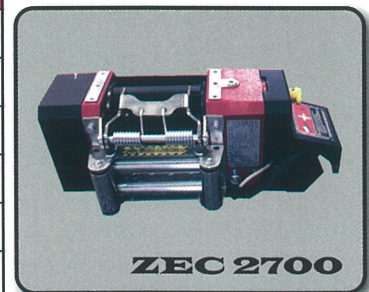

OPTION ●オプション

ガイドローラー^{※1} テンショナー^{※1} エアー又はマニュアルクラッチ変更^{※2}

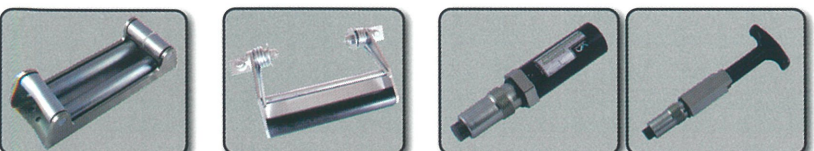

※1 ガイドローラー又はテンショナーにつきましては、マウントやブラケット等に取り付けて使用する型式がございます。
 ※2 クラッチ変更は、変更が出来ない型式がございます。

- ・本カタログに記載されています内容及び能力は、メーカー発表によるものであり予告なく変更する場合があります、表示されている画像はイメージです。
- ・ウインチの最大牽引能力を上回る作業は、絶対に行わないでください。
- ・ウインチの操作を行う場合は、必ず厚生労働省認定の「巻き上げ機運転特別教育」の講習を受けた方が操作を行ってください。
- ・実際に使用するにあたり、路面等の状況により抵抗が異なります。
- ・本カタログの内容は2022年1月現在のものとなります。

